

ARDOGRES

TAKFLIS // 50 års garanti



ARDOGRES TAKFLIS fremstilles hovedsakelig av feltspat som komprimeres og brennes ved 1250°C. Dette gir takfliser i samme kvalitet som dagens frostsikre porcellanatofliser.

Monteres enkelt og raskt med skrumaskin.

Med sin flate form og skiferstrukturerte overflate, vil ARDOGRES TAKFLIS gi taket ditt all den eksklusivitet og skjønnhet som bare naturstein kan gi, men med bedre kvalitet, økonomisk montering, lavere vekt og lavere kostnad.

I tillegg har taket **50 års garanti!**

ARDOGRES TAKFLIS forblir uforandret over tid, er 100 prosent frostsikkert, vanntett, og fullstendig motstandsdyktig mot vær og UV-stråling.

Den patenterte baksiden hindrer at vind og vann kommer til på undersiden av flisen. Taket tørker raskt, og gjør at mose og sopp vil ha problemer med å feste seg. Fordi du slipper å sortere etter tykkelse, kan montering av Ardogres gjøres 50 prosent raskere enn tradisjonell takskifer. I tillegg er Ardogres enkel å kutte, så du slipper å kjøpe ekstra endestein.

Produsert i forskjellige farger for tak og fasader, gir det både private og arkitekter muligheten til å skape nye og spennende effekter.



A00211



A00210



A00213



A00216


 **ardogres**
tegole di ardesia ceramica

MONTERING PÅ 1,2,3

ARDOGRES TAKFLIS // 50 års garanti



Ardogres takflis kan kuttes med vanlig fliskutter for porcellanatofliser. Diagonalen på flisene er 57 cm. Endene avsluttes med metallbeslag.

Monteringen utføres med 2 stk (A2) torx skruer til lektene og med 3 mm avstand mellom hver takflis. Skruene må ikke strammes, de skal flukte med takflisen. Bruk 3 stk skruer ved bratte tak.

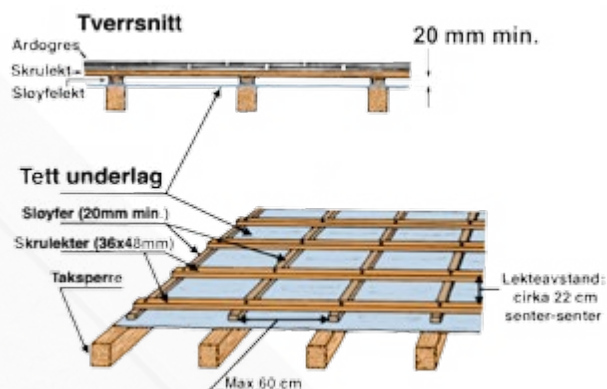

Sløyfelekt: min. 20mm. Max avstand: 60 cm.
(På gammel shingel anbefaler vi 36x48mm sløyfelekter.)
Bruk evt. dørkiler for å rette opp lektene på ujevne tak.
Skrulekt: 36x48 (anbefalt) Max avstand: ca 22 cm.

Lekt R og nr 1: 48mm høy (rennebeslag og første skrulekt)
Lekt nr 2-3-4 osv: 36mm høye skrulekter

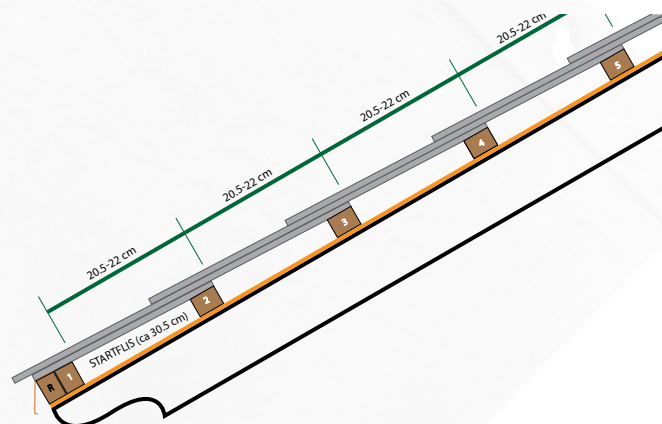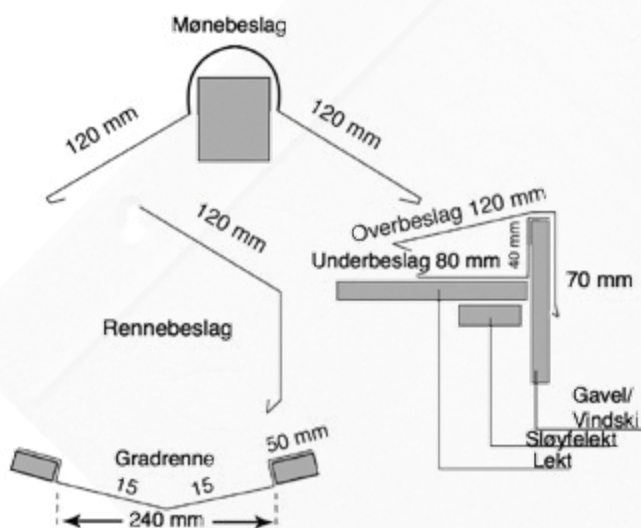

DIMENSJON 400x400 mm	TYKKELSE 10 mm	VEKT PR. STK. 3 kg	ANTALL PR. M ² 8,5 stk	KART. PR. PALL 24 pk / 19,76 M ²	MIN. TAKVINKEL 35% / 20°
SYNLIG FLATE 340x340 mm	ABSORPSJON ≤ 0,2%	VEKT PR. M ² 25,5 kg	ANTALL PR. PK. 7 stk	LEKTEAVSTAND 22 cm (cirka)	TORX SKRUER 4,2x56 (A2)

FORHANDLER:



www.ardogres.no

Flisbutikken Møre AS © - 2019 - Med forbehold om trykkfeil

IMPORTØR: FLISBUTIKKEN MØRE AS - POSTBOKS 8080 - 6022 ÅLESUND - TELEFON 70 14 80 90 / 951 47 878 / 414 60 356 - flis@flisbutikken.as